

MENU

SEARCH

INDEX

DETAIL

JAPANESE

LEGAL
STATUS

1 / 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2006-223881

(43)Date of publication of application : 31.08.2006

(51)Int.Cl.

A61F 13/494 (2006. 01)
 A61F 13/15 (2006. 01)
 A61F 13/472 (2006. 01)
 A61F 5/44 (2006. 01)


(21)Application number : 2006-086737 (71)Applicant : DAIO PAPER CORP

(22)Date of filing : 27.03.2006 (72)Inventor : ONO HIROSHI
 NASA HARUHIKO

(54) DISPOSABLE ABSORBENT ARTICLE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a disposable absorbent article which has high prevention effect against side leaks even when it is solely used or used piled up with an auxiliary pad and, further, has superior wearing feeling.
SOLUTION: Elastic extensible members 5A, 5B are respectively fixed under extension thereof in the vicinity of a distal edge E1 in a barrier cuff and a proximal edge E2 in an erection area Z. Side-viewing the barrier cuff part under a non-extension-free condition, the barrier cuff erects in a fan paper shape, and when a wearer wears it, the barrier cuff comes into contact with the circumference of the leg at the distal edge among the distal edge, the proximal edge weakly in the front and rear sides and strongly in the center side, and the front and rear sides are erected less at the distal edge among the distal edge and the proximal edge, and the center part is erected larger than that for contact with the circumference of the leg.

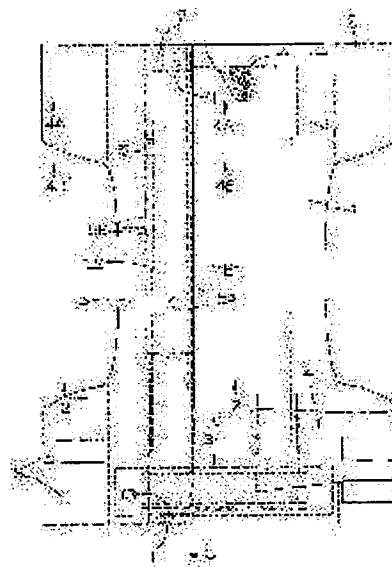

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-223881

(P2006-223881A)

(43) 公開日 平成18年8月31日(2006.8.31)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 F 13/494 (2006.01)	A 4 1 B 13/02 K	3 B 2 0 0
A 6 1 F 13/15 (2006.01)	A 6 1 F 13/18 3 4 0	4 C 0 9 8
A 6 1 F 13/472 (2006.01)	A 6 1 F 5/44 H	
A 6 1 F 5/44 (2006.01)		

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 8 頁)

(21) 出願番号	特願2006-86737 (P2006-86737)	(71) 出願人	390029148
(22) 出願日	平成18年3月27日 (2006.3.27)		大王製紙株式会社
(62) 分割の表示	特願2000-110378 (P2000-110378) の分割	(74) 代理人	100082647
原出願日	平成12年4月12日 (2000.4.12)		弁理士 永井 義久
		(72) 発明者	大野 浩
			栃木県さくら市鷺宿字菅ノ沢4776-4
			エリエールペーパーテック株式会社内
		(72) 発明者	奈佐 晴彦
			栃木県さくら市鷺宿字菅ノ沢4776-4
			エリエールペーパーテック株式会社内
		F ターム (参考)	3B200 AA01 AA03 AA15 BA12 BB11
			CA08 CA12 DA02
			4C098 AA09 CC02 CC10 CC12 CC16
			CC27 DD10 DD12

(54) 【発明の名称】 使い捨て吸収性物品


(57) 【要約】

【課題】 単独で用いても、補助パッドを重ねて用いても、横漏れ防止効果が高く、しかも、装着感に優れる使い捨て吸収性物品を提供する。

【解決手段】 バリヤーカフスにおける遠位縁 E 1 および起立領域 Z 内の近位縁 E 2 の近傍に弾性伸縮部材 5 A, 5 B が伸長下でそれぞれ固定され、

非伸長自由下にてバリヤーカフス部分を側方から見て、バリヤーカフスが扇紙形状に起立し、着用者の装着時には、バリヤーカフスが遠位縁及び近位縁のうち遠位縁において前後側が弱くこれよりも中心側が強く脚周りに接触するとともに、遠位縁及び近位縁のうち遠位縁において前後側が小さくこれよりも中心側が大きく起立して脚周りに接触するようになっている。

【選択図】 図 1

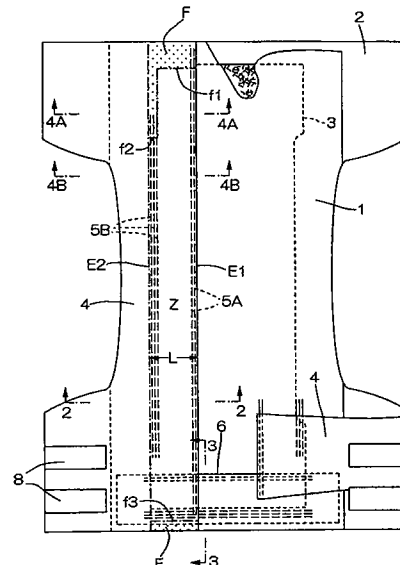

【特許請求の範囲】

【請求項1】

使用状態において使用面側において自由起立する脚周り用バリヤーカフスを有する使い捨て吸収性物品において、

前記バリヤーカフスは、自由端をなす遠位縁および基端をなす近位縁を有し、

前記バリヤーカフスにおける遠位縁および起立領域内の近位縁の近傍に弾性伸縮部材が伸長下でそれぞれ固定され、

非伸長自由下にてバリヤーカフス部分を側方から見て、バリヤーカフスが扇紙形状に起立し、着用者の装着時には、バリヤーカフスが遠位縁及び近位縁のうち遠位縁において前後側が弱くこれよりも中心側が強く脚周りに接触するとともに、遠位縁及び近位縁のうち遠位縁において前後側が小さくこれよりも中心側が大きく起立して脚周りに接触するようになっている、

ことを特徴とする使い捨て吸収性物品。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、止着テープ型、パンツ型の使い捨ておむつ、あるいは、生理用ナプキン等の使い捨て吸収性物品に関し、特に好適には、吸収パッド型使い捨て紙おむつを重ねて併用する形式の使い捨ておむつに適用することができる。

【背景技術】

【0002】

近年、使い捨て紙おむつ、生理用ナプキン等の使い捨て吸収性物品は、防漏ギャザー、立体ギャザー、二重カフス等の防漏手段を備えたものが多く使用されている。そして、また、この種の防漏手段を備えた使い捨て紙おむつにおいて、体液の量が多く、より大きな吸収力を必要とする場合、特に、大人用のおむつとして使用する場合は、吸収性、経済性の観点から、吸収体の上にさらに補助的に、両側にバリヤーカフスを有しない吸収パッド、あるいは両側にバリヤーカフスを有するパッド型おむつを重ねて使用する利用がなされている。なお、以下において断りのない限り、紙おむつの本体の使用面側に重ねる吸収パッドやパッド型おむつを「補助パッド」と言う。

しかしながら、着用時において製品紙おむつ本体の使用面に補助パッドを重ねる場合、重ねる補助パッドの吸収体の厚みが加わり、また紙おむつ本体の吸収体に対して補助パッドの吸収体が二重になることが原因で全体としての剛性が高まることにより、バリヤーカフスの自由変形が阻害され、バリヤーカフスの起立幅をいくら大きくしても、肌に密着し難くその機能が十分に発揮しないことが知見された。

もっとも、ギャザーの伸縮力を強くすることにより肌への密着性を担保することが想定されるが、必要以上の収縮力は着用者に圧迫感を感じさせ、装着感が著しく劣るものとなるなどの問題がある。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

そこで、本発明の課題は、単独で用いても、補助パッドを重ねて用いても、横漏れ防止効果が高く、しかも、装着感に優れる使い捨て吸収性物品を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0004】

上記課題を解決した本発明は次記のとおりである。

使用状態において使用面側において自由起立する脚周り用バリヤーカフスを有する使い捨て吸収性物品において、

前記バリヤーカフスは、自由端をなす遠位縁および基端をなす近位縁を有し、

前記バリヤーカフスにおける遠位縁および起立領域内の近位縁の近傍に弾性伸縮部材が伸長下でそれぞれ固定され、

非伸長自由下にてバリヤーカフス部分を側方から見て、バリヤーカフスが扇紙形状に起立し、着用者の装着時には、バリヤーカフスが遠位縁及び近位縁のうち遠位縁において前後側が弱くこれよりも中心側が強く脚周りに接触するとともに、遠位縁及び近位縁のうち遠位縁において前後側が小さくこれよりも中心側が大きく起立して脚周りに接触するようになっている、

ことを特徴とする使い捨て吸収性物品。

【発明の効果】

【0005】

本発明によれば、単独で用いても、補助パッドを重ねて用いても、横漏れ防止効果が高く、しかも、装着感に優れたものとなる。

10

【発明を実施するための最良の形態】

【0006】

以下本発明を、図面に示す実施の形態によってさらに詳説する。なお、本発明の使い捨て吸収性物品としては、紙おむつのほか、ナプキンなどにも適用が可能である。また、特に、パンツ型紙おむつにも適用が可能であることは明らかであるので、以下においてはテープ式の特に大人用の補助パッド併用型使い捨て紙おむつのみについて説明し、パンツ型紙おむつへの適用例を省略する。

【0007】

図1及び図2に示す紙おむつでは、不織布や多孔フィルムなどからなる長方形などの形状の透液性表面シート1とポリエチレンやポリラミ不織布、ミクロボイドを形成して蒸気は透過するが液は透過させない形態等からなる砂時計形状の不透液性裏面シート2との間に、綿状パルプ等からなる、たとえば長方形や砂時計形状など適宜形状のある程度剛性を有する吸収体3が介在されている。この吸収体3には高分子吸収性ポリマーを添加できる。吸収体3は吸収用の上下ティッシュペーパー3A、3Bで被覆することができ、吸収要素を構成している。

20

【0008】

透液性表面シート1は吸収要素より幅広の長方形をなし、吸収要素の側縁より若干外方に延在し、不透液性裏面シート2とホットメルト接着剤などにより固着されている（この固着部分を含めて断面における固着部分を*で示す）。

【0009】

紙おむつの両側部には、使用面側に突出して自由起立する脚周り用バリヤーカフスBが形成され、このバリヤーカフスBは、実質的に幅方向に連続したバリヤーシート4と、適宜数の実施の形態では2本の接触用弾性伸縮部材（遠位縁近傍の弾性伸縮部材）5A、5A、及び適宜数の実施の形態では3本の起立用弾性伸縮部材（近位縁近傍の弾性伸縮部材）5B、5B、5Bとにより構成されている。これらの弾性伸縮部材はたとえば糸ゴムや帯状ゴムなどにより構成できる。6は背側漏れ防止用フラップで、遠位縁部に接触用弾性伸縮部材7Aを、自由部の基部に押圧用弾性伸縮部材7Bを備える。8は止着テープである。

30

【0010】

さらに、バリヤーカフスBは、バリヤーシート4を内面側を短くして段違いに内折りして2重に形成され、接触用弾性伸縮部材5A、5A、及び起立用弾性伸縮部材5B、5B、5Bをホットメルト接着剤などにより固着した状態で包んでいる。実施の形態では、折り目が遠位縁E1を構成している。

40

【0011】

二重のバリヤーシート4の内層の幅方向外方部分は、透液性表面シート1の端部に固着始端をもって不透液性裏面シート2表面に、バリヤーシート4の外層の外側部分も同じく不透液性裏面シート2表面に、それぞれホットメルト接着剤などにより固着されている。

【0012】

その結果、二重のバリヤーシート4の内層の、透液性表面シート1への固着始端は、バリヤーカフスBの近位縁E2を形成している。脚周りにおいて、この近位縁E2より内側

50

は、製品本体に固定されていない自由に起立する起立領域 Z である。

【0013】

バリヤーカフス B の脚周りにおける起立領域 Z の製品幅方向の長さ L は 10 mm 以上、特に紙おむつの場合には 30 ～ 80 mm とするのが望ましい。

【0014】

他方、図 1 に示すように、長手方向端部におけるバリヤーシート 4 とこれを除く製品との固定関係について着目すると、起立領域 Z のバリヤーシート 4 の長手方向両端部が製品の使用面側に対して、具体的に実施の形態では背側においては背側漏れ防止用フラップ 6 及び透液性表面シート 1 上にホットメルト接着剤により固定され、腹側においてはフラップが設けられていないので、透液性表面シート 1 上に直接ホットメルト接着剤により固定されている。

10

【0015】

そして、特に図 1 に網点でホットメルト接着剤の固定部位 F を示すように、腹側において、起立遠位縁 E 1 側におけるバリヤーシート 4 の固定開始位置 f 1 が、起立近位縁 E 2 側の固定開始位置 f 2 より、製品の長手方向の端縁側に偏位している。背側におけるバリヤーシート 4 の固定開始位置 f 3 は、製品の長手方向の端縁に対して平行であり偏位関係にはない。

【0016】

かかる関係の下で、バリヤーカフス B の起立遠位縁 E 1 近傍に接触用弾性伸縮部材 5 A、5 A が配置され、バリヤーカフス B の起立領域 Z 内の起立近位縁 E 2 近傍側に起立用弾性伸縮部材 5 B、5 B、5 B が配置されている。

20

【0017】

そして、接触用弾性伸縮部材 5 A、5 A については、ほぼ f 1 と f 3 との長さ部分が、起立用弾性伸縮部材 5 B、5 B、5 B については、ほぼ f 2 と f 3 との長さ部分が収縮するように、伸長下でバリヤーシート 4 にホットメルト接着剤により固定されている。したがって、接触用弾性伸縮部材 5 A、5 A の有効伸縮長さより、起立用弾性伸縮部材 5 B、5 B、5 B の有効伸縮長さが短いように構成されている。

【0018】

図 2 の上段は、紙おむつを長手方向に伸長した状態であるが、装着時には、図 2 の下段に図示するように、紙おむつが前後方向に舟形に体に装着されるので、そして各弾性伸縮部材 5 A、…及び 5 B…の収縮力が作用するので、製品の前後端は図 2 の上段と同様の形態を保持したまま、脚周りでは、各弾性伸縮部材 5 A、…及び 5 B…の収縮力によりバリヤーカフス B が起立する。

30

【0019】

このとき、サイドフラップ部を変形させ持ち上げ、また若干吸収体 3 も変形させつつ持ち上げ、深いポケット空間を形成する。

【0020】

しかも、この持ち上げ状態で、起立用弾性伸縮部材 5 B、5 B、5 B の強い収縮力がバリヤーカフス B 自体に作用するから、バリヤーカフス B がほぼ垂直に起立するように作用する。同時に、接触用弾性伸縮部材 5 A、5 A は弱いながらその収縮力によりバリヤーカフス B を起立させる。しかるに、接触用弾性伸縮部材 5 A、5 A の収縮力は弱いとしても、起立用弾性伸縮部材 5 B、5 B、5 B によるバリヤーカフス B の起立力が大きいので、全体としてバリヤーカフス B の起立が確実に確保される。そして、接触用弾性伸縮部材 5 A、5 A の収縮力は強くないので、着用者の肌への過度の圧接がない。

40

【0021】

さらに図 5 によって概念的なバリヤーカフスの起立態様を補足的に説明すると、接触用弾性伸縮部材 5 A、5 A の有効伸長長さが長く、その収縮力は弱いのにに対して、起立用弾性伸縮部材 5 B、5 B、5 B の有効伸長長さが短く、その収縮力は強いので、長手方向中心に向かう収縮力が近位縁側が遠位縁側より大きいから、非伸長自由下に置いた紙おむつのバリヤーカフス部分を側方から見ると、(A) 図のように、あたかも扇紙形状に起立す

50

るようになる。その結果、着用者の装着時には（ B ）図のように、遠位縁において前後側が弱く中心側が比較的強く脚周りに接触するので、他方で遠位縁において前後側が小さく中心側が比較的大きく起立して脚周りに接触するので、特に遠位縁の中心側から液漏れが生じ易いことに適確に対処できる。

【 0 0 2 2 】

本発明の形態によると、バリヤーカフス B の起立が確実に確保されるので、図 6 に示すように、補助パッド 1 0 を使用面側に重ねて配設したとしても、バリヤーカフス B の起立が確保され、これが寝たり反り返ったりすることなく、補助パッド 1 0 を確実に包み込むことができる。

【 0 0 2 3 】

他方、図 1 に網点でホットメルト接着剤の固定部位 F が示されているように、腹側においては、バリヤーカフス B の端部の固定態様を工夫してある。すなわち、図 4 に示すように、端部側の 4 A 部では長手方向端部であるのでバリヤーカフス B の遠位縁の起立高が小さく、かつバリヤーカフス B の基部は固定部位 F の存在により拘束されている。これに対して、中央側の 4 B 部では、固定部位 F の存在がないから、起立用弾性伸縮部材 5 B、5 B、5 B によりバリヤーカフス B が高く起立しようとする。しかるに、端部側の 4 A 部においてバリヤーカフス B の遠位縁の起立高が小さいので、中央側の 4 B 部におけるバリヤーカフス B の遠位縁に対して、押え付けるように作用し、その結果、図 4 の下段に示すように、バリヤーカフス B は、その高さ方向中間部を外方に膨らませながら起立するようになる。これにより、バリヤーカフス B のポケットが形成され、補助パッド 1 0 の包み込みも確実なものとなる。

【 0 0 2 4 】

ところで、バリヤーシートの材料としては、通気性及び液不透過性のプラスチックフィルムやシリコン処理などによる撥水性の不織布を利用できる。また、図 7 に示すように、液の透過を確実に防止するために、撥水性の不織布または撥水性を有しない不織布にプラスチックフィルム等からなる防水性シート 7 C を介在させるとよい。好ましい不織布としてはメルトブローン方式で製造したポリプロピレン不織布がより好適である。坪量として $5 \sim 30 \text{ g/m}^2$ の厚さのシートを袋綴じしたような形態に接着し、袋状の端縁を自由端とする。弾性部材としては、天然ゴム、合成ゴム、ポリウレタン等からなる糸状体複数本として、または帯状体とすることができる。実施の形態では、5 B、5 B の強い収縮力がバリヤーカフス B 自体に作用するから、バリヤーカフス B がほぼ垂直に起立するように作用する。同時に、接触用弾性伸縮部材 5 A として 5 6 0 デニールウレタン糸 2 本を 2 8 0 % 伸長状態で、長さ方向的 6 5 0 mm に渡って設置し、起立用弾性伸縮部材 5 B として 5 6 0 デニールウレタン糸 3 本を約 5 mm 間隔で 2 8 0 % 伸長状態で、長さ方向的 4 2 0 mm に渡って設置した。

【 0 0 2 5 】

テープ式おむつの装着時、バリヤーカフス B における接触用弾性伸縮部材 5 A 及び起立用弾性伸縮部材 5 B の伸長率はそれぞれ 6 0 ~ 1 5 0 % 変化するが、その時の伸長応力は、接触用弾性伸縮部材 5 A が 0 . 2 9 ~ 1 N 好ましくは 0 . 3 9 ~ 0 . 9 0 N、起立用弾性伸縮部材 5 B が 0 . 3 9 ~ 1 . 5 0 N 好ましくは 0 . 4 9 ~ 1 . 3 8 N であれば、着用者は圧迫感を感じることなくまたレッグ周囲部に隙間を生じることがなく、優れた漏れ防止性能を発揮することができる。上述した実施の形態では、接触用弾性伸縮部材 5 A の 6 0 ~ 1 5 0 % 伸長率時の応力は 0 . 3 9 ~ 0 . 9 0 N、起立用弾性伸縮部材 5 B の 6 0 ~ 1 5 0 % 伸長率時の応力が 0 . 4 9 ~ 1 . 3 8 N となっている。

【 0 0 2 6 】

本発明はバリヤーカフスを有する生理用ナプキン等をも包含するので、これらをも考慮すると、接触用弾性伸縮部材を配置した部分の 6 0 ~ 1 5 0 % 伸長率時の応力（幅 1 5 mm、長さ 1 0 0 mm あたり）が 0 . 1 0 ~ 1 . 3 0 N であり、起立用弾性伸縮部材を配置した部分の 6 0 ~ 1 5 0 % 伸長率時の応力（幅 1 5 mm、長さ 1 0 0 mm あたり）が 0 . 2 0 ~ 2 . 0 0 N とされることが望ましい。

10

20

30

40

50

【0027】

上記の形態では、背側にのみ漏れ防止用フラップ6を設けたが、腹側にも設けることができるとともに、これらを設けないこともできる。また、必要ならばバリアーカフスBより幅方向外側のサイドフラップ部分に長手方向に沿って弾性伸縮部材を設けてガスケットカフスを構成することもできる。

【図面の簡単な説明】

【0028】

【図1】 使い捨て紙おむつの一部破断平面図である。

【図2】 2-2線矢視図である。

【図3】 3-3線矢視図である。

【図4】 4A-4A及び4B-4B線矢視図である。

【図5】 バリアーカフスの起立状態の説明図である。

【図6】 補助パッドの配設形態の横断面図である。

【図7】 他の実施の形態の横断面図である。

【符号の説明】


【0029】

1…透液性表面シート、2…不透液性裏面シート、3…吸収体、4…バリアーシート、5A…接触用弾性伸縮部材、5B…起立用弾性伸縮部材、6…背側漏れ防止用フラップ、8…止着テープ、B…バリアーカフス、E1…遠位縁、E2…近位縁、F…固定部位、Z…起立領域、f1、f2、f3…固定開始位置。


10

20


【図1】

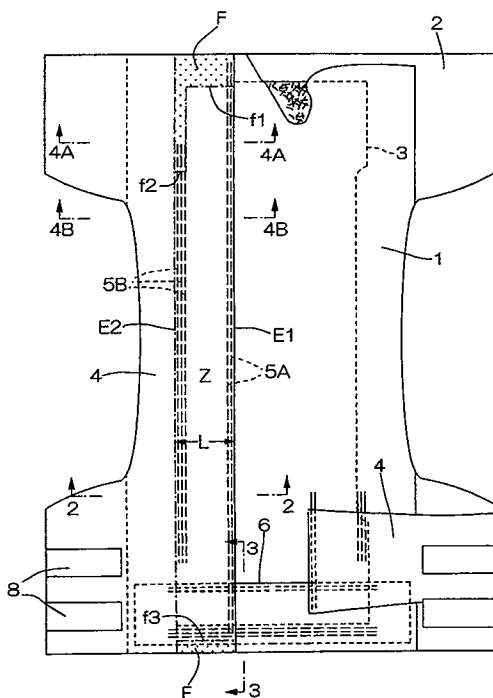


【図2】

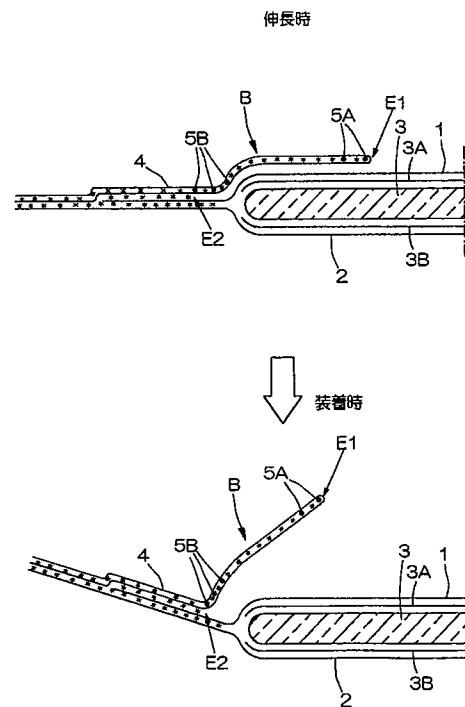


【図 3】

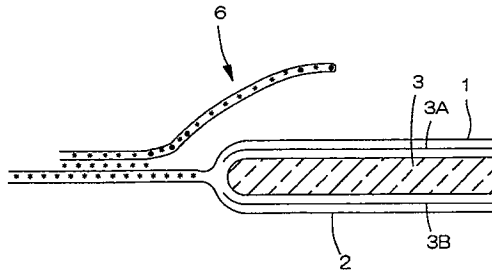



【図 4】

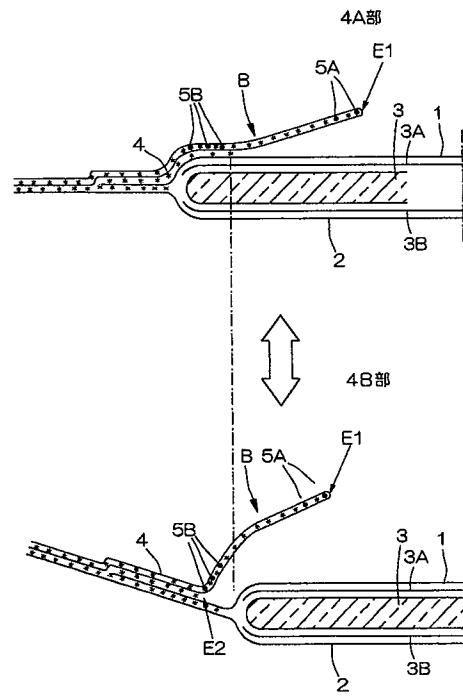

【図 5】

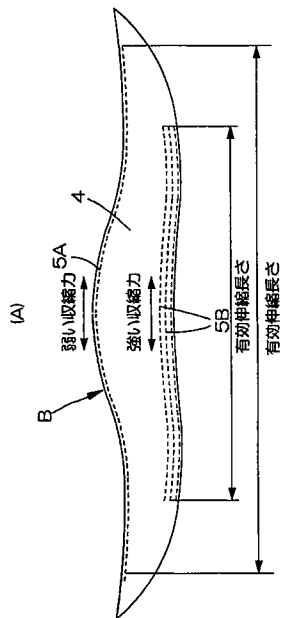

【図 6】

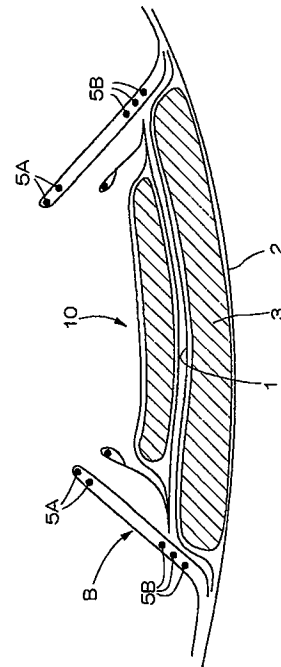

【図 7】

